

MASTER Value LED-glaspærer

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærernes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Value LED-glaspærer

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,030 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	574383
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Det fulde produktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Beskrivelse af lokal kode	2057813905
Ordrekode	929003070502
Materialenr. (12NC)	929003070502
Lokal ordrekode	2057813905
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514354814
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514354821

Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G


MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data

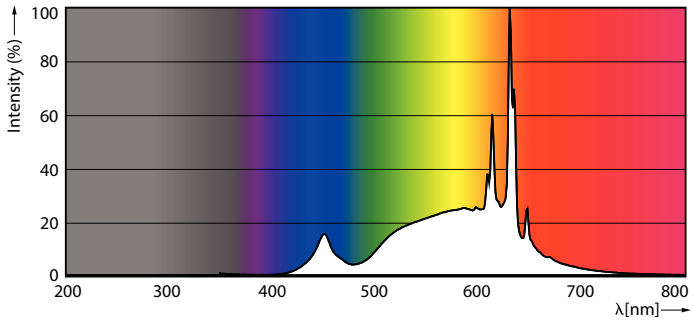


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Levetid

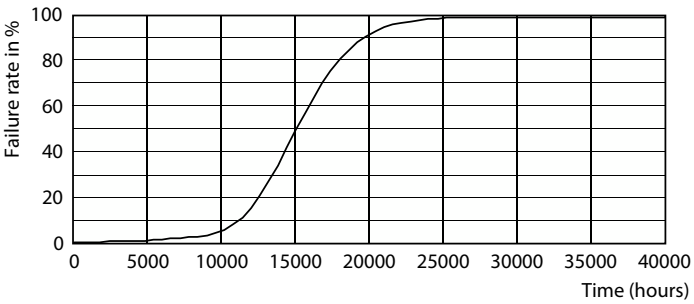

Life Expectancy Diagram

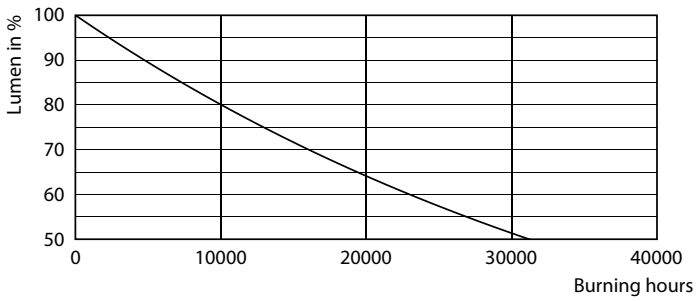

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.