
PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE | LED-lyskilder, dekorative store former med filament-magnetisk teknologi

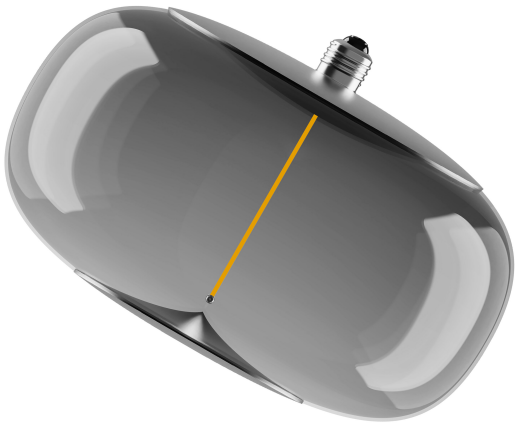

Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning

Produktfordele

- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Beskyttelsestype: IP20, Ideel til indendørs brug
- Dekorative lyskilder med innovativ LED "filament-magnetic" teknologi
- Ingen filamentholder: Perfekt til dekorative installationer
- Fås i diverse pæreformer og diametre

Produktegenskaber

- Levetid op til 15.000 timer
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks R_a: ≥ 80; konstant kromaticitet
- Lyskilden er fremstillet i plastik

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

- Fås med farvetemperatur: 2.700 K, 1.800 K
- Behageligt lys: Varm hvid komfortlysfarve
- Kan bruges direkte som armatur

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4 W
Wattforbrug	4.00 W
Nominel spænding	220…240 V
Drifttilstand	230V
Tilsvarende lampe effekt	6 W
Nominel strømstyrke	35 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Startstrøm	0,3 A
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	228
Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B)	365

Fotometriske data

Lysstyrke	Not relevant
Lumen	60 lm
Belysningseffektivitet	15 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Farvetemperaturer	Varm hvid (comfort)
Farvetemperatur	1800 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve	818
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.80
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4



EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_Big_Shape_Smoke

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	320 °
Opvarmningstid (60 %)	‹ 0.50 s
Opstarttid	0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	210.00 mm
Diameter	300,00 mm
Maksimum diameter	300 mm
Produktvægt	710,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	45 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.93
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	≥ 0.90

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

EVNER

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Dæmpbar	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiforbrug	4.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

Landspecifikke katagoriseringer

Ordrereference	1906LBELP 4W/81

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Standby-strøm	0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	210,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	300.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	300.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0,552
Kromacitetsfaktor y	0,408
R9 farvegengivelsesindex	1
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.9
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej

Sikkerhedsanvisninger

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

– Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
– Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
PDF	On-Pack-Info	Exempt from ELR DK
PDF	Overensstemmelseserklæringer	1906 LED BIG Magnetic
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	1906 LED BIG Magnetic

	Fotometriske- og lysdesign filer	Dokument navn
	Spektral effektfordeling	EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_Big_Shape_Smoke

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854173929	Folding box 1	308 mm x 308 mm x 219 mm	1296.00 g	20.78 dm^3
4099854173936	Shipping box 4	635 mm x 323 mm x 468 mm	6328.00 g	95.99 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.