PRODUKTDATABLAD
SMART+ BT CLB 40 4 W/2700 K E14

SMART+ Filament Classic Dimmable | Klassisk pæreform med filament og Bluetooth teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Produktfordele

- Lyskilder med LED-filament
- Nem at installere og anvende
- Op til 80% mindre energiforbrug ift. halogenlyskilder
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- LED-lyskilde med trådløs smart belysningsfunktion
- Fås med enten klar eller ravgul kolbe
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 og iOS 11.0 eller senere)
- Fuld funktionalitet med styring via Apple home App forbindelse til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad (med iOS 10 eller nyere)
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: Bluetooth





© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

- Levetid: op til 15.000 timer
- Dit Smart Home gør hvad du siger - brug Google Assistant og du kan styre lyset ved hjælp af stemmen





© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4 W
Wattforbrug	4.00 W
Nominel spænding	220…240 V
Nominel strømstyrke	35 mA
Driftsfrekvens	50…60 Hz / 50
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,45
Tilsvarende lampe effekt	40 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Nominel lysstrøm	470 lm
Lumen	470 lm
Belysnings effiktivitet	117 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700 K
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.9




Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	300 °
Opstarttid	< 0.5 s
Opvarmningstid (60 %)	‹ 0.50 s

© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

DIMENSIONER & VÆGT

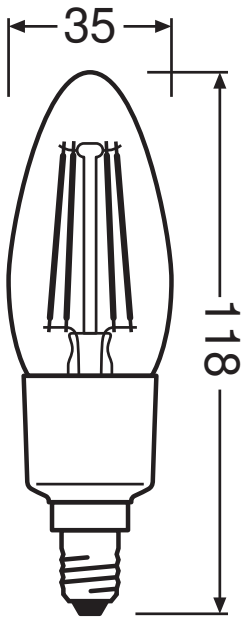

Produktvægt	26,00 g
Diameter	35,00 mm
Maksimum diameter	35 mm
Længde	115.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	35.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	35.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	B35

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.70

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvfri	Ja





© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	E14

EVNER

Dimmable	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Apple HomeKit / Google Assistant / Amazon Alexa


CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	E [1)]
Energiforbrug	4.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.463
Kromacitetsfaktor y	0.420
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0,50



© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

LED lyskilde der erstatter lysstofrør	No
EPREL ID	644666
Model number	AC32944,AC32944,AC32944

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ app Android SmartPhone (med Android 6.0 eller nyere)
- Til styring via Apple Home App iPhone (med iOS 10 er nyere), Apple TV (med tvOS.10 eller nyere)

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	User instruction
PDF	Declarations of conformity


LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075486102	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	97.00 g	0.90 dm^3
4058075486119	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	510.00 g	4.68 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.



© 2022, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.